


## RCCN 日成KS型卷式结束带 KS Spiral Wrapping Bands

推荐




加厚型,品质优良  
Thickness added

包装说明:可按要求包装长度,有起订量要求./Packing:special,come with MOQ 单位/Unit:mm


型号 Item No.		内径 Inner dia.D	外径 Outer dia.D1	螺距 Screw W	结束范围 Wrapping range	包装 Packing
半透明 halftransparency	黑色/Black					
KS-4W	KS-4B	3.2	4.5	4-5	3-10	50M
KS-6W	KS-6B	4.5	6.0	6-7	4-25	50M
KS-8W	KS-8B	6.0	8.0	8-10	6-30	50M
KS-10W	KS-10B	8.0	10	11-12	7.5-30	25M
KS-12W	KS-12B	9.5	12	12-13	9-32	25M
KS-15W	KS-15B	12.5	15	16-17	12-35	25M
KS-19W	KS-19B	16	19	19-20	15-50	10M
KS-24W	KS-24B	20	24	29-31	20-100	10M
KS-30W	KS-30B	25.5	30	28-32	26-130	10M

材质:环保无卤PE透明,黑色,  
结束方法:剪下所需长度,以扎线带固定一端,再将卷束带依顺时针方向卷绕即可。  
结束力 本产品若使用变更时拆下容易,再重新使用原有的 卷束带时其卷束力仍然不变。  
用途:结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘。  
Material:Rohs approved PE white,black,yellow.  
Usage : Cut it in suitable length , fixed with cable tie at one side then wrap it deasil  
Fuctions : protect cables and wires, good insulation.  
可定制其它颜色,有起订量要求./Other colors come with MOQ.

## RCCN 日成KSV0型阻燃卷式结束带 KSV0 Spiral Wrapping Bands

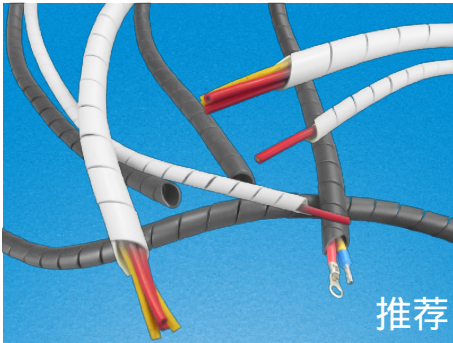

加厚型,品质优良  
Thickness added




包装说明:可按要求包装长度,有起订量要求./Packing:special,come with MOQ 单位/Unit:mm

型号 Item No.		内径 Inner dia.D	外径 Outer dia.D1	螺距 Screw W	结束范围 Wrapping range	包装 Packing
乳白色 White	黑色/Black					
KS-4WV0	KS-4BV0	3.2	4.5	4-5	3-10	50M
KS-6WV0	KS-6BV0	4.5	6.0	6-7	4-25	50M
KS-8WV0	KS-8BV0	6.0	8.0	8-10	6-30	50M
KS-10WV0	KS-10BV0	8.0	10	11-12	7.5-30	25M
KS-12WV0	KS-12BV0	9.5	12	12-13	9-32	25M
KS-15WV0	KS-15BV0	12.5	15	16-17	12-35	25M
KS-19WV0	KS-19BV0	16	19	19-20	15-50	10M
KS-24WV0	KS-24BV0	20	24	29-31	20-100	10M
KS-30WV0	KS-30BV0	25.5	30	28-32	26-130	10M

材质:环保PE改性制成。  
用途:结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘,适合环境有阻燃要求。  
说明:环保型为选购品,有起订量要求,颜色偏米黄。

Material:milk white Rohs approved PE  
Use:protect cables and wires, good insulation,fireproof  
Note:Rohs approved products come with MOQ

## RCCN 日成KSN型尼龙结束带 KSN Spiral Wrapping Bands

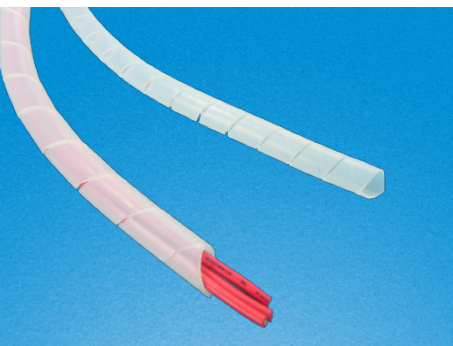

单位/Unit:mm

型号 Item No.		厚度 Thickness D	外径 Outer dia. D1	螺距 Screw W	结束范围 Wire harness	包装 Packing
白色/White	黑色/Black					
KS-4NW	KS-4NB	0.45	4.5	7.0	4-25	10M
KS-6NW	KS-6NB	0.52	6.0	7.0	4-25	10M
KS-8NW	KS-8NB	0.7	8.0	10.8	6-30	10M
KS-10NW	KS-10NB	0.7	10	11.4	7.5-30	10M
KS-12NW	KS-12NB	0.7	12	13.9	9-32	10M
KS-15NW	KS-15NB	0.8	15	15.0	12-35	10M
KS-19NW	KS-19NB	0.9	19	18.2	15-50	10M
KS-24NW	KS-24NB	0.9	24	19.6	20-100	10M

材质:尼龙6,PA6。  
用途:结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘。  
Material:Nylon 66  
unctions : protect cables and wires, good insulation.